手车式户内高压真空断路器
Indoor HV VCB

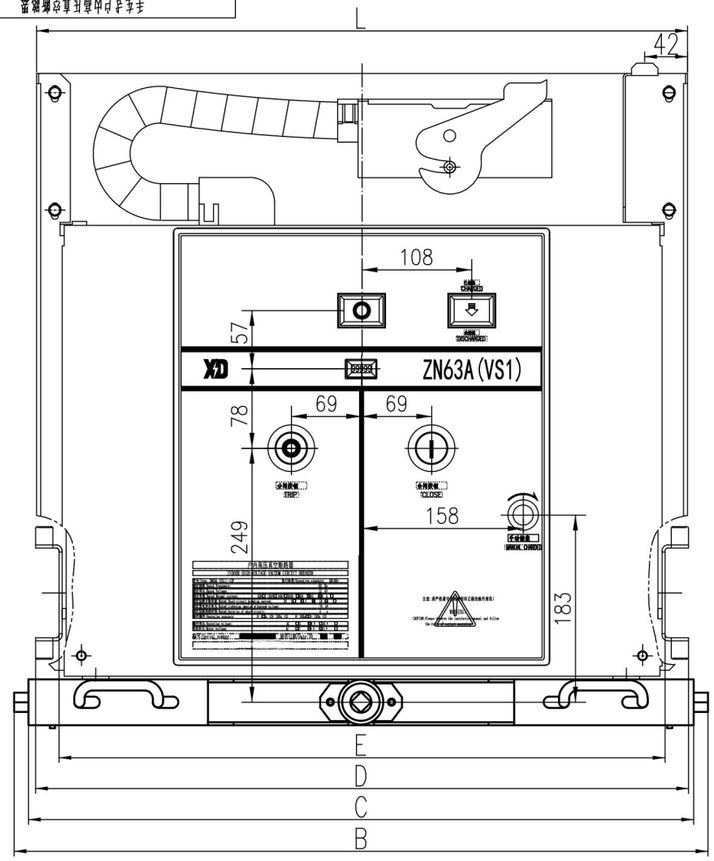

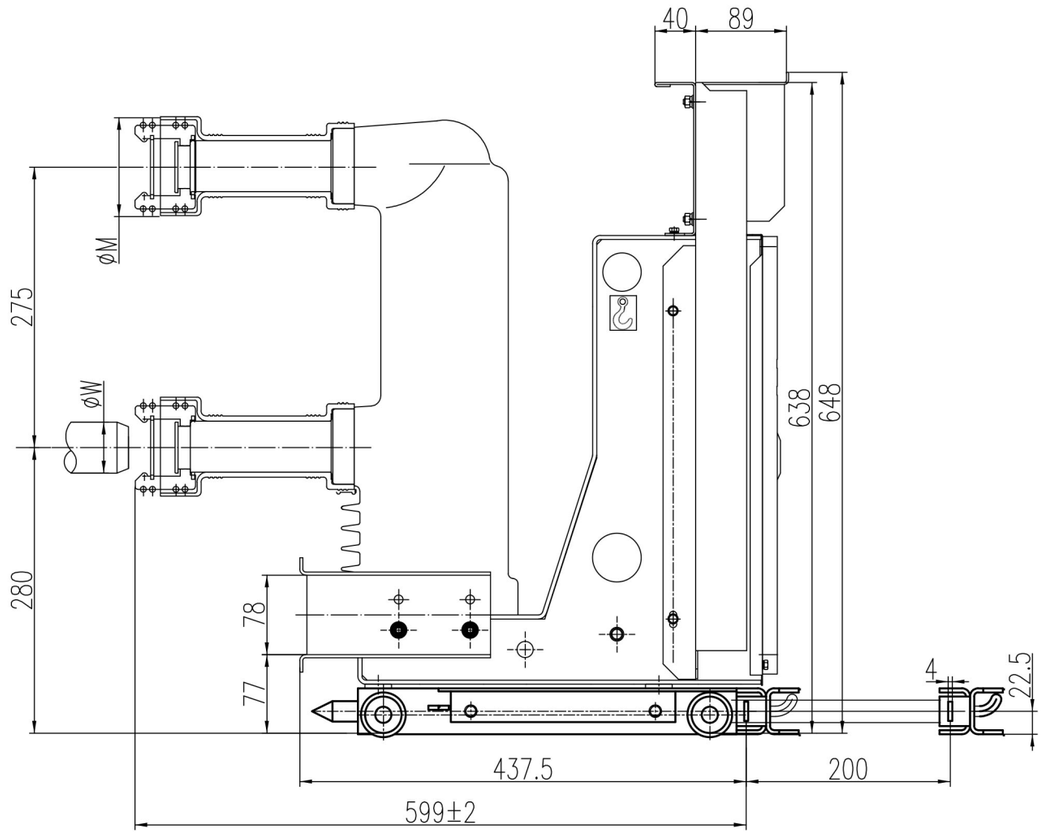

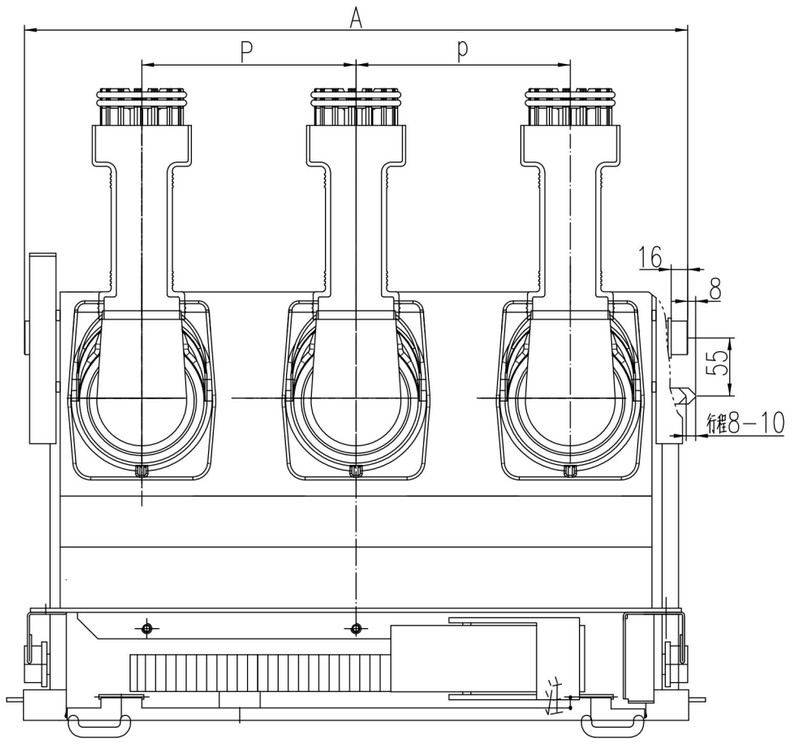

型号规格/Type	额定电压/Ur	额定电流/Ir	额定短路开断电流/Isc	P	L	A	B	C	D	E	M	W
	kV	A	kA	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ZN63A(VS1)-12P/T630-25-150	12	630	25	150	490	650	535	502	492	446	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T630-31.5-150	12	630	31.5	150	490	650	535	502	492	446	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T1250-25-150	12	1250	25	150	490	650	535	502	492	446	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1250-31.5-150	12	1250	31.5	150	490	650	535	502	492	446	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T630-25-210	12	630	25	210	638	650	685	652	640	594	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T630-31.5-210	12	630	31.5	210	638	650	685	652	640	594	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T1250-25-210	12	1250	25	210	638	650	685	652	640	594	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1250-31.5-210	12	1250	31.5	210	638	650	685	652	640	594	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1250-40-210	12	1250	40	210	638	650	685	652	640	594	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1600-31.5-210	12	1600	31.5	210	638	650	685	652	640	594	104	55
ZN63A(VS1)-12P/T1600-40-210	12	1600	40	210	638	650	685	652	640	594	104	55
ZN63A(VS1)-12P/T630-25-275	12	630	25	275	838	850	885	852	838	792	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T630-31.5-275	12	630	31.5	275	838	850	885	852	838	792	97	35
ZN63A(VS1)-12P/T1250-25-275	12	1250	25	275	838	850	885	852	838	792	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1250-31.5-275	12	1250	31.5	275	838	850	885	852	838	792	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1250-40-275	12	1250	40	275	838	850	885	852	838	792	97	49
ZN63A(VS1)-12P/T1600-31.5-275	12	1600	31.5	275	838	850	885	852	838	792	104	55
ZN63A(VS1)-12P/T1600-40-275	12	1600	40	275	838	850	885	852	838	792	104	55

1.适用于三相交流50Hz,额定电压12kV的电力系统，适配KYN28A等主流开关设备。
2.满足GB1984，机械及电气性能达到M2-E2-C2级水平。
3.满足海拔2000m。
4.完备可靠的机械联锁。可选装合闸闭锁、底盘车闭锁、程序锁、柜门联锁。
5.标配摩擦式接地，可选装两侧接地夹、触刀式接地。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	张福		2019-09-01	
校对				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

产品型号	ZN63A(VS1)-12P	手车式户内高压真空断路器 Indoor HV VCB	
订货外形图		合同号	
		物料编码	
		阶段标记	重量 / 比例
OUTLINE			1:6
		共 页	第 页
西安西电中低压电气有限公司			

借(通)用件登记
CAD制图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期